


10" impo

10" PASLANMAZ POMPA
10" SS PUMP

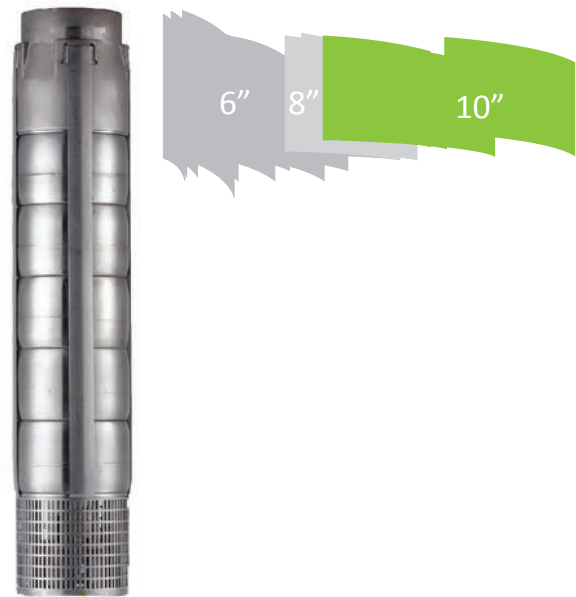


SS 10108

Impo

KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL PUMP

60 Hz seçim aralığı: Q= 92 m ³ /sa - 156 m ³ /sa Standart Klepe Çıkışı : NPT - Rp 6 Fan tipi: Semiaksiyel Dönüş : Saat Yönü Ters Bağlantı : NEMA Standardına uygun Mil Çapı : 32 mm	
Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm. Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 208 mm	
Pompanılan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan. İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m ³ İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm	
İmalat ve güvenlik standartları: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Tarih 08 / 2014 REV. 1
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	


Operating range at 60 Hz: Q= 92 m ³ /h - 156 m ³ /h Standard Outlet : NPT - Rp 6 Impeller type: Mixed flow Rotation : CCW Connection : According to NEMA Standard Shaft Diameter : 32 mm	
Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 208 mm	
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Maximum allowable solid quantity = 50 g/m ³ Solid dimension: Max 2mm	
Construction and safety standards: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Date 08 / 2014 REV. 1
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	



POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)								AĞIRLIK / WEIGHT (kg)							
	6" HP	8" HP	kW	10"-6"		10"-8"		6"		8"		ø PUMP	ø D	MOTOR		POMPA PUMP		TOPLAM TOTAL	
				L	L	E	E	B	B	ø = C	ø = C			6"	8"	10"-6"	10"-8"	10"-6"	10"-8"
SS 10108/01	18	-	13	1388	-	780	-	608	-	145	-	208	6"	60	-	30	-	90	-
SS 10108/02	35	35	26	1794	1804	1030	1040	764	764	145	195	208	6"	88	140	36	37	124	177
SS 10108/03	50	50	37	2110	1990	1190	1070	920	920	145	195	208	6"	106	146	42	43	148	189
SS 10108/04	-	70	52	-	2286	-	1210	-	1076	-	195	208	6"	-	177	-	50	-	227
SS 10108/05	-	90	66	-	2597	-	1365	-	1232	-	195	208	6"	-	204	-	55	-	259
SS 10108/06	-	110	81	-	2888	-	1500	-	1388	-	195	208	6"	-	230	-	62	-	292
SS 10108/07	-	125	92	-	3164	-	1620	-	1544	-	195	208	6"	-	252	-	68	-	320
SS 10108/08	-	150	110	-	3505	-	1805	-	1700	-	195	208	6"	-	292	-	74	-	366
SS 10108/09	-	150	110	-	3661	-	1805	-	1856	-	195	208	6"	-	292	-	80	-	372

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			m ³ /h	0	92	100	108	116	124	132	140	148	156	
	6" HP	8" HP	kW		l / min	0	1533	1667	1800	1933	2067	2200	2333	2467	2600
					gpm	0	405	440	476	511	546	581	616	652	687
SS 10108/01	17,5	-	13	Basma Yüksekliği (m) Total Dynamic Head (m)	36	32	32	31	30	29	28	27	26	24	
SS 10108/02	35	35	26		72	65	63	61	60	58	56	54	52	48	
SS 10108/03	50	50	37		108	97	95	92	90	87	83	81	78	73	
SS 10108/04	-	70	52		144	130	127	122	120	116	111	108	104	97	
SS 10108/05	-	90	66		180	162	158	153	150	145	139	135	130	121	
SS 10108/06	-	110	81		216	194	190	183	180	173	167	162	156	145	
SS 10108/07	-	125	92		252	227	221	214	210	202	195	189	182	170	
SS 10108/08	-	150	110		288	259	253	244	239	231	222	216	209	194	
SS 10108/09	-	150	110		324	291	285	275	269	260	250	243	235	218	

Performans eğrileri Performance Curves 1 – 9

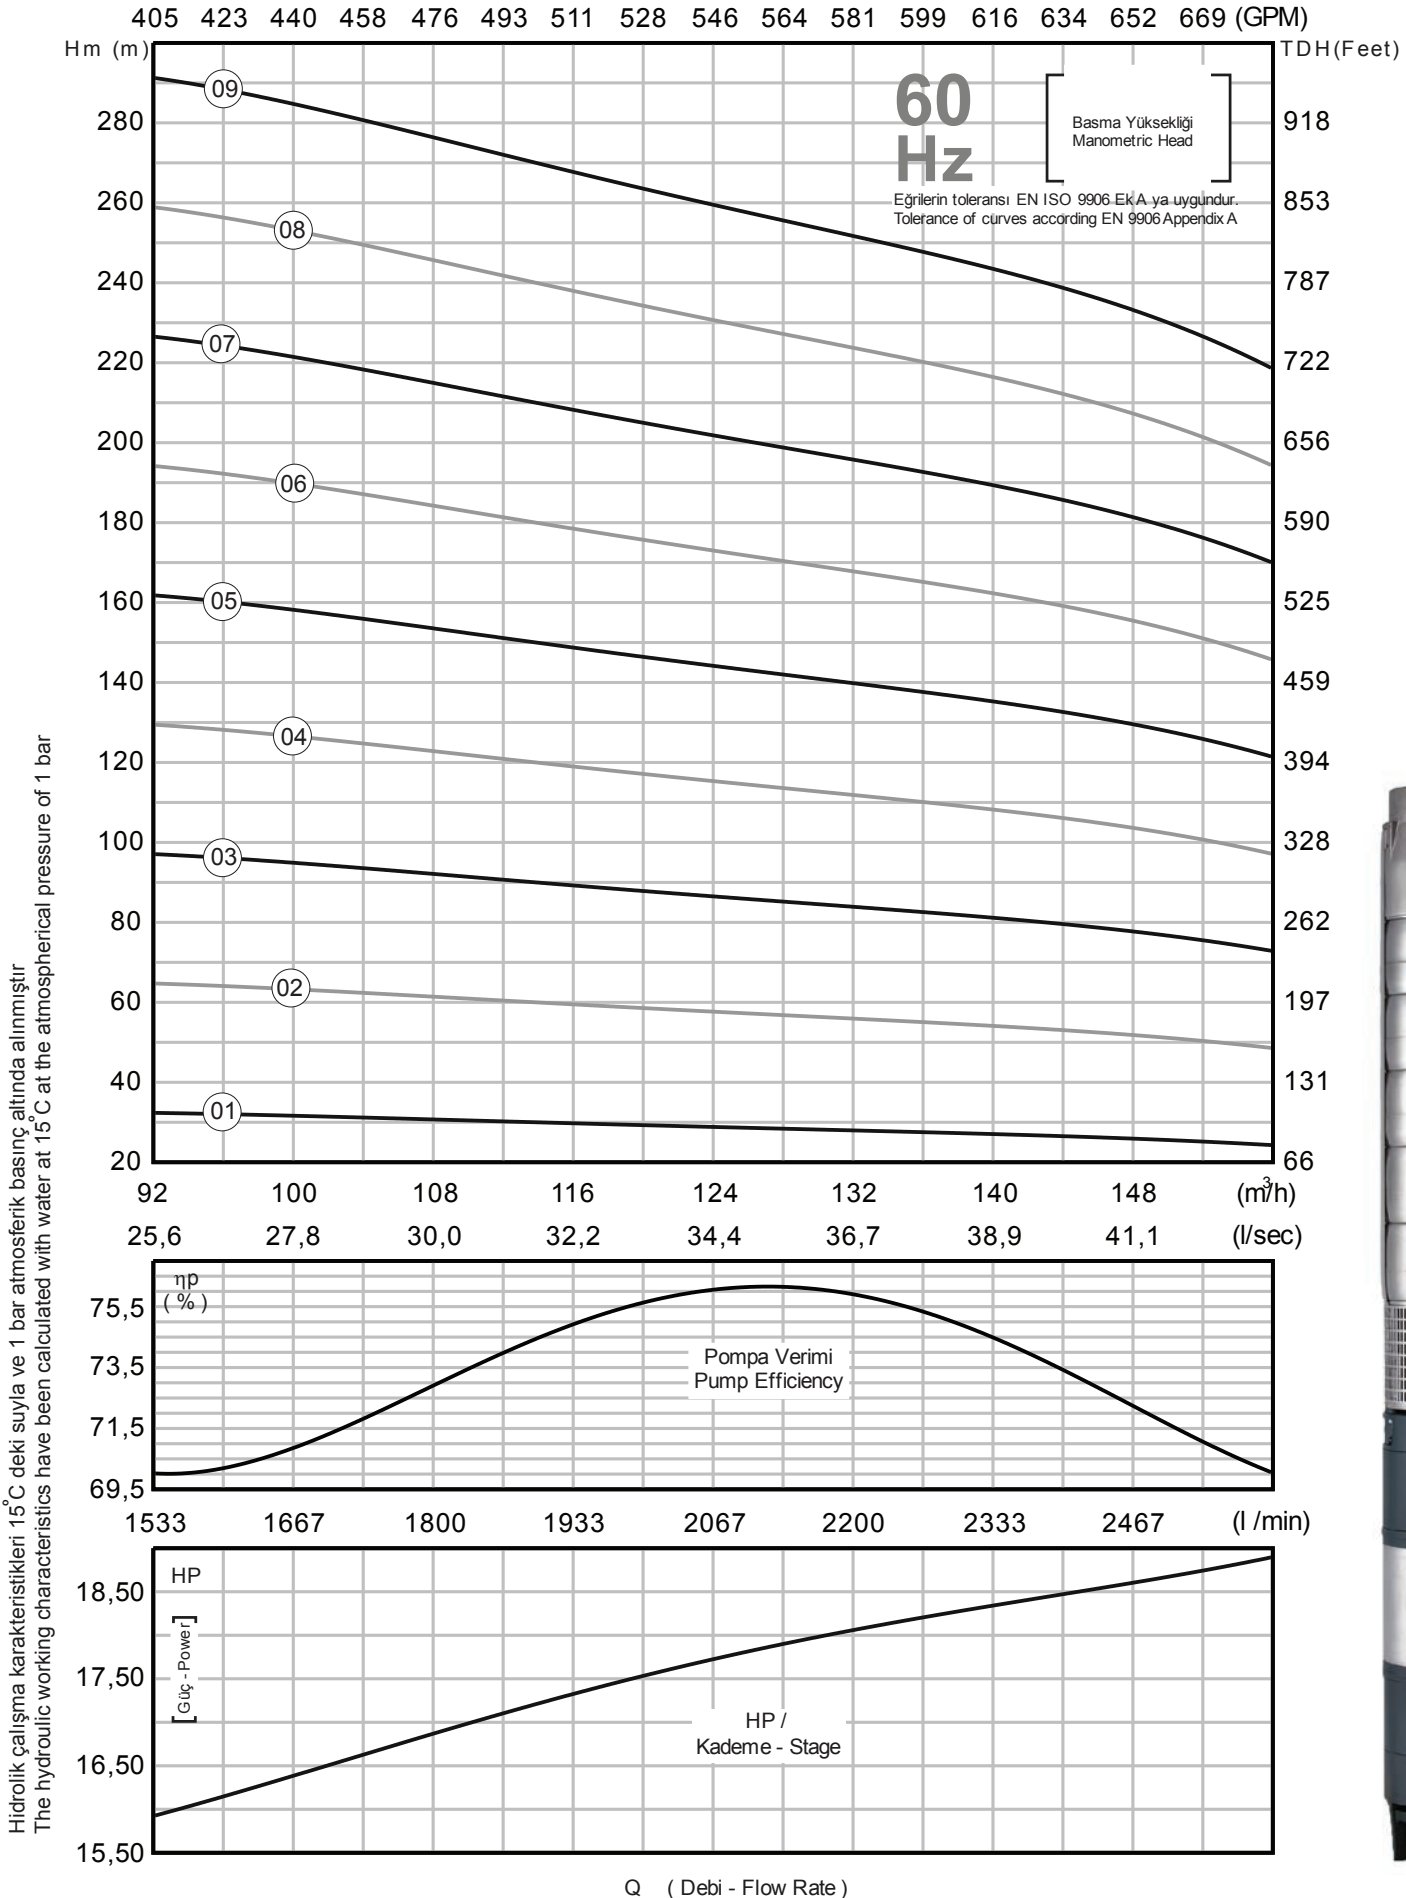

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar



Performans eğrileri kinematik viskozite $\nu = 1\text{mm}^2/\text{s}$ ve yoğunluk $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ temel alınarak oluşturulmuştur
Performance curves are based on the kinematic viscosity $\nu = 1\text{mm}^2/\text{s}$ and density $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$

SS 10125


Impo

KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL PUMP

60 Hz

60 Hz seçim aralığı: Q= 100 m ³ /sa - 170 m ³ /sa Standart Klepe Çıkışı : NPT - Rp 6 Fan tipi: Semiaksiyel Dönüş : Saat Yönü Ters Bağlantı : NEMA Standardına uygun Mil Çapı : 32 mm	
Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm. Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 208 mm	
Pompanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan. İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m ³ İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm	
İmalat ve güvenlik standartları: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Tarih 08/2014 REV. 1
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	

Operating range at 60 Hz: Q= 100 m ³ /h - 170 m ³ /h Standard Outlet : NPT - Rp 6 Impeller type: Mixed flow Rotation : CCW Connection : According to NEMA Standard Shaft Diameter : 32 mm	
Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 208 mm	
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Maximum allowable solid quantity = 50 g/m ³ Solid dimension: Max 2mm	
Construction and safety standards: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Date 08/2014 REV. 1
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	



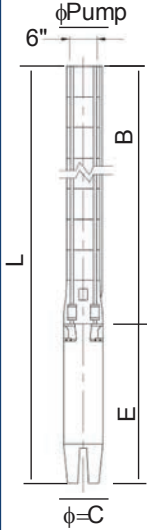


POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)										AĞIRLIK / WEIGHT (kg)								
				10"-6"		10"-8"		6"		8"		10"-6"		10"-8"		6"		8"		MOTOR		POMPA PUMP
	6" HP	8" HP	kW	L	L	E	E	B	B	ø = C	ø = C	PUMP	ø	ø	6"	8"	10"-6"	10"-8"	10"-6"	10"-8"	10"-6"	10"-8"
SS 10125/1A	17,5	-	13	1388	-	780	-	608	-	145	-	208	6"	60	-	30	-	90	-			
SS 10125/1	20	-	15	1438	-	830	-	608	-	145	-	208	6"	66	-	30	-	96	-			
SS 10125/2A	35	35	26	1794	1804	1030	1040	764	764	145	195	208	6"	88	140	36	37	124	177			
SS 10125/2	50	50	37	1954	1834	1190	1070	764	764	145	195	208	6"	106	146	36	37	142	183			
SS 10125/3AA	60	60	45	2190	2050	1270	1130	920	920	145	195	208	6"	116	158	36	37	152	195			
SS 10125/3A	60	60	45	2190	2050	1270	1130	920	920	145	195	208	6"	116	158	42	43	158	201			
SS 10125/3	-	70	52	-	2130	-	1210	-	920	-	195	208	6"	-	177	-	43	-	220			
SS 10125/4AAA	-	75	55	-	2326	-	1250	-	1076	-	195	208	6"	-	184	-	43	-	227			
SS 10125/4AA	-	75	55	-	2326	-	1250	-	1076	-	195	208	6"	-	184	-	43	-	227			
SS 10125/4A	-	80	59	-	2356	-	1280	-	1076	-	195	208	6"	-	190	-	50	-	240			
SS 10125/4	-	90	66	-	2441	-	1365	-	1076	-	195	208	6"	-	204	-	50	-	254			
SS 10125/5AAA	-	90	66	-	2597	-	1365	-	1232	-	195	208	6"	-	204	-	50	-	254			
SS 10125/5AA	-	100	75	-	2662	-	1430	-	1232	-	195	208	6"	-	218	-	50	-	268			
SS 10125/5A	-	110	81	-	2732	-	1500	-	1232	-	195	208	6"	-	230	-	56	-	286			
SS 10125/5	-	110	81	-	2732	-	1500	-	1232	-	195	208	6"	-	230	-	56	-	286			
SS 10125/6AAA	-	125	92	-	3008	-	1620	-	1388	-	195	208	6"	-	252	-	56	-	308			
SS 10125/6AA	-	125	92	-	3008	-	1620	-	1388	-	195	208	6"	-	252	-	56	-	308			
SS 10125/6A	-	125	92	-	3008	-	1620	-	1388	-	195	208	6"	-	252	-	62	-	314			
SS 10125/6	-	125	92	-	3008	-	1620	-	1388	-	195	208	6"	-	252	-	62	-	314			
SS 10125/7AAA	-	150	110	-	3349	-	1805	-	1544	-	195	208	6"	-	292	-	62	-	354			
SS 10125/7AA	-	150	110	-	3349	-	1805	-	1544	-	195	208	6"	-	292	-	62	-	354			
SS 10125/7A	-	150	110	-	3349	-	1805	-	1544	-	195	208	6"	-	292	-	68	-	360			
SS 10125/7	-	150	110	-	3349	-	1805	-	1544	-	195	208	6"	-	292	-	68	-	360			

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			m ³ /h	Basma Yüksekliği (m) Total Dynamic Head (m)															
					0	100	110	120	125	130	135	140	145	150	155	160	170			
	6" HP	8" HP	kW		l / min	0	1667	1833	2000	2083	2167	2250	2333	2417	2500	2583	2667	2833		
SS 10125/1A	17,5	-	13	0	36	32	31	30	29	28	27	27	27	26	25	24	23			
SS 10125/1	20	-	15	0	42	36	35	34	34	33	33	32	31	30	30	27				
SS 10125/2A	35	35	26	0	78	68	66	65	63	61	60	59	58	56	54	51				
SS 10125/2	50	50	37	0	83	72	71	69	67	67	66	64	62	60	59	55				
SS 10125/3AA	60	60	45	0	114	100	97	95	92	89	88	86	84	82	79	74				
SS 10125/3A	60	60	45	0	119	104	101	99	96	95	93	91	89	87	84	78				
SS 10125/3	-	70	52	0	125	109	106	103	101	100	99	96	93	91	90	82				
SS 10125/4AAA	-	75	55	0	150	131	127	125	120	117	115	113	111	108	103	97				
SS 10125/4AA	-	75	55	0	155	136	132	129	125	122	121	118	115	113	109	101				
SS 10125/4A	-	80	59	0	161	140	137	133	130	128	126	123	120	117	114	106				
SS 10125/4	-	90	66	0	167	145	142	137	135	134	132	128	124	121	119	110				
SS 10125/5AAA	-	90	66	0	191	167	163	160	154	150	148	145	142	139	133	124				
SS 10125/5AA	-	100	75	0	197	172	168	163	159	156	154	150	146	143	139	129				
SS 10125/5A	-	110	81	0	203	177	172	167	164	161	159	155	151	147	144	133				
SS 10125/5	-	110	81	0	208	181	177	171	169	167	165	160	155	151	149	137				
SS 10125/6AAA	-	125	92	0	233	204	198	194	188	184	181	177	173	169	163	152				
SS 10125/6AA	-	125	92	0	239	208	203	198	193	189	187	182	177	173	169	156				
SS 10125/6A	-	125	92	0	244	213	208	202	198	195	192	187	182	177	174	161				
SS 10125/6	-	125	92	0	250	217	213	206	202	200	198	192	186	181	179	165				
SS 10125/7AAA	-	150	110	0	275	240	234	228	222	217	214	209	204	199	193	179				
SS 10125/7AA	-	150	110	0	280	244	238	232	226	223	220	214	208	203	198	184				
SS 10125/7A	-	150	110	0	286	249	243	236	231	228	225	219	213	207	204	188				
SS 10125/7	-	150	110	0	292	254	248	240	236	234	231	224	217	212	209	192				

Performans eğrileri Performance Curves 1 – 7

Hidrolik çalışma karakteristikleri 15°C deki suyla ve 1 bar atmosferik basınç altında alınmıştır
The hydraulic working characteristics have been calculated with water at 15°C at the atmospheric pressure of 1 bar

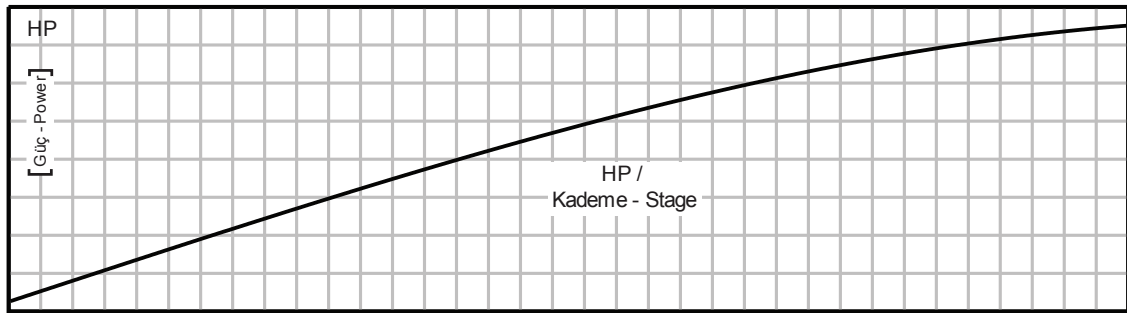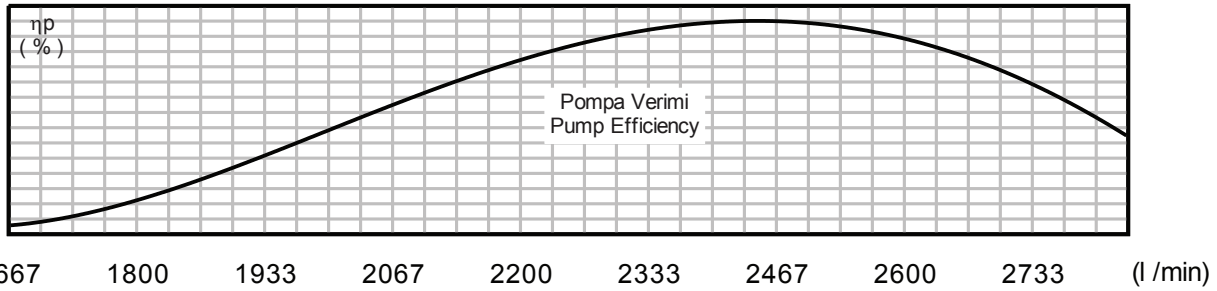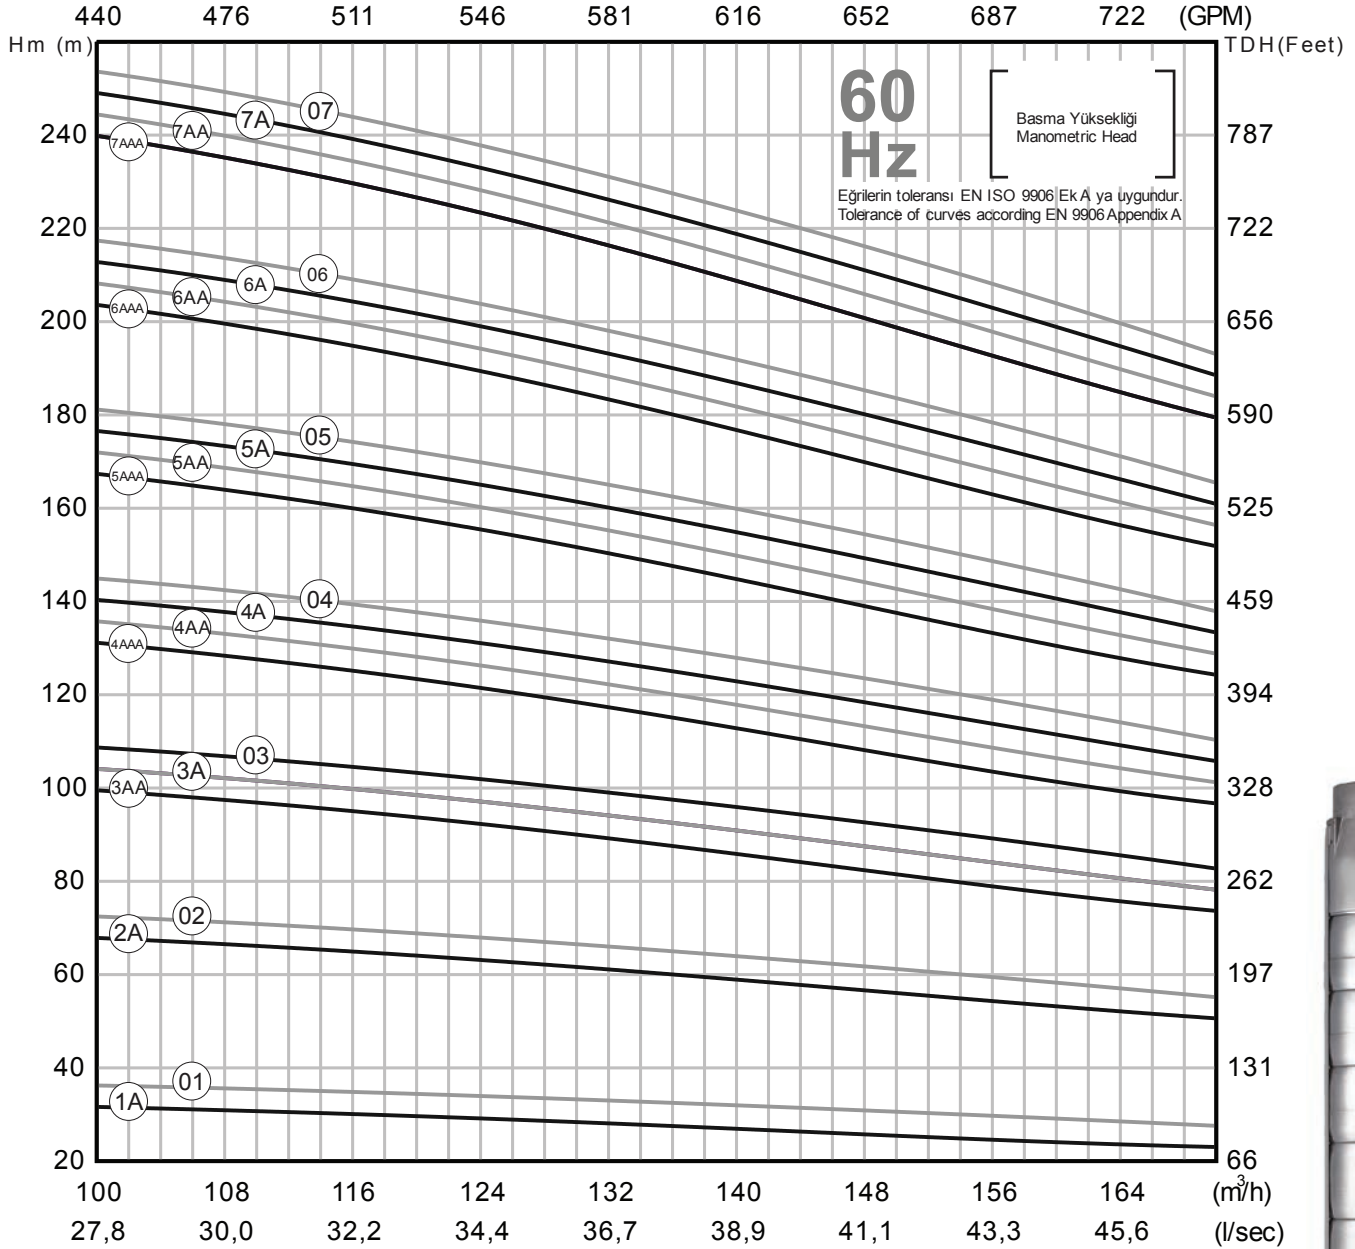

Q (Debi - Flow Rate)



SS 10160


Impo

KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL PUMP

60 Hz

60 Hz seçim aralığı: Q= 125 m ³ / sa - 220 m ³ / sa	
Standart Klepe Çıkışı : NPT - Rp 6	
Fan tipi: Semiaksiyel	
Dönüş : Saat Yönü Ters	
Bağlantı : NEMA Standardına uygun	
Mil Çapı : 32 mm	
Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm.	
Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 208 mm	
Pompalanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan.	
İzin veren maksimum kum miktarı = 50 g/m ³	
İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm	
İmalat ve güvenlik standartları:	Tarih
TS 11146:1993	TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-1:2007	TS EN ISO 12100-2:2006
	08 / 2014
	REV. 1


Operating range at 60 Hz: Q= 125 m ³ / h - 220 m ³ / h	
Standard Outlet : NPT - Rp 6	
Impeller type: Mixed flow	
Rotation : CCW	
Connection : According to NEMA Standard	
Shaft Diameter : 32 mm	
Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid	
Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 208 mm	
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive.	
Maximum allowable solid quantity = 50 g/m ³	
Solid dimension: Max 2mm	
Construction and safety standards:	Date
TS 11146:1993	TS EN 809:2000 98/37/EC
TS EN ISO 12100-1:2007	TS EN ISO 12100-2:2006
	08 / 2014
	REV. 1

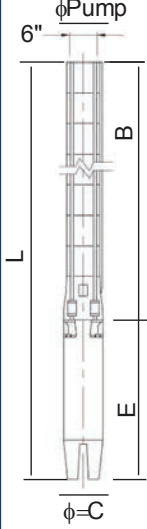

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)								AĞIRLIK / WEIGHT (kg)							
	6" HP	8" HP	kW	10"-6"	10"-8"	6"	8"	10"-6"	10"- 8"	6"	8"	ø PUMP	ø D	MOTOR		POMPA PUMP		TOPLAM TOTAL	
				L	L	E	E	B	B	ø = C	ø = C			6"	8"	10"-6"	10"-8"	10"-6"	10"-8"
SS 10160/1A	25	-	18,5	1488	-	880	-	608	-	145	-	208	6"	72	-	30	-	102	-
SS 10160/01	30	30	22	1588	1538	980	930	608	608	145	195	208	6"	82	121	30	31	112	152
SS 10160/2AA	50	50	37	1954	1834	1190	1070	764	764	145	195	208	6"	106	146	36	37	142	183
SS 10160/02	60	60	45	2034	1894	1270	1130	764	764	145	195	208	6"	116	158	36	37	152	195
SS 10160/3AAA	-	70	52	-	2130	-	1210	-	920	-	195	208	6"	-	177	-	43	-	220
SS 10160/3AA	-	70	52	-	2130	-	1210	-	920	-	195	208	6"	-	177	-	43	-	220
SS 10160/03A	-	75	55	-	2170	-	1250	-	920	-	195	208	6"	-	184	-	43	-	227
SS 10160/03	-	80	59	-	2200	-	1280	-	920	-	195	208	6"	-	190	-	43	-	233
SS 10160/04AAA	-	90	66	-	2441	-	1365	-	1076	-	195	208	6"	-	204	-	50	-	254
SS 10160/04AA	-	90	66	-	2441	-	1365	-	1076	-	195	208	6"	-	204	-	50	-	254
SS 10160/04A	-	100	75	-	2506	-	1430	-	1076	-	195	208	6"	-	218	-	50	-	268
SS 10160/04	-	110	81	-	2576	-	1500	-	1076	-	195	208	6"	-	230	-	50	-	280
SS 10160/5AAA	-	125	92	-	2852	-	1620	-	1232	-	195	208	6"	-	252	-	56	-	308
SS 10160/05AA	-	125	92	-	2852	-	1620	-	1232	-	195	208	6"	-	252	-	56	-	308
SS 10160/05A	-	125	92	-	2852	-	1620	-	1232	-	195	208	6"	-	252	-	56	-	308
SS 10160/05	-	125	92	-	2852	-	1620	-	1232	-	195	208	6"	-	252	-	56	-	308
SS 10160/06AAA	-	150	110	-	3193	-	1805	-	1388	-	195	208	6"	-	292	-	63	-	355
SS 10160/06AA	-	150	110	-	3193	-	1805	-	1388	-	195	208	6"	-	292	-	63	-	355
SS 10160/06A	-	150	110	-	3193	-	1805	-	1388	-	195	208	6"	-	292	-	63	-	355
SS 10160/06	-	150	110	-	3193	-	1805	-	1388	-	195	208	6"	-	292	-	63	-	355

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			m ³ /h	0	130	140	150	160	170	180	185	190	195	200	210	220
	6" HP	8" HP	kW	l / min	0	2167	2333	2500	2667	2833	3000	3083	3167	3250	3333	3500	3667
				gpm	0	572	616	661	705	749	793	815	837	859	881	925	969
SS 10160/1A	25	-	18,5	Basma Yüksekliği (m) Total Dynamic Head (m)	40	30	29	28	28	26	25	24	23	24	21	19	17
SS 10160/01	30	30	22		47	36	35	34	33	32	31	31	30	30	29	26	24
SS 10160/2AA	50	50	37		81	61	58	57	55	52	50	48	47	49	43	39	34
SS 10160/02	60	60	45		94	72	69	67	66	64	62	61	61	59	58	52	48
SS 10160/3AAA	-	70	52		121	91	88	85	83	78	74	72	70	73	64	58	51
SS 10160/3AA	-	70	52		127	96	93	90	88	84	81	79	77	78	72	65	58
SS 10160/03A	-	75	55		134	102	99	96	93	90	87	86	84	84	79	71	65
SS 10160/03	-	80	59		140	108	104	101	98	96	93	92	91	89	87	78	73
SS 10160/04AAA	-	90	66		168	127	122	119	115	110	105	103	101	103	93	84	75
SS 10160/04AA	-	90	66		174	132	128	124	121	116	112	110	108	108	101	91	82
SS 10160/04A	-	100	75		181	138	133	129	126	122	118	116	115	113	108	97	90
SS 10160/04	-	110	81		187	144	139	135	131	128	124	123	122	119	116	103	97
SS 10160/5AAA	-	125	92		215	163	157	152	148	142	136	134	131	133	122	110	99
SS 10160/05AA	-	125	92		221	168	162	158	153	148	143	140	138	138	130	116	107
SS 10160/05A	-	125	92		228	174	168	163	159	154	149	147	145	143	137	123	114
SS 10160/05	-	125	92		234	179	173	169	164	160	155	154	152	148	145	129	121
SS 10160/06AAA	-	150	110		261	199	192	186	181	174	167	164	161	162	151	136	124
SS 10160/06AA	-	150	110		268	204	197	191	186	180	174	171	168	168	159	142	131
SS 10160/06A	-	150	110	274	210	203	197	192	186	180	178	176	173	166	149	138	
SS 10160/06	-	150	110	281	215	208	202	197	192	186	184	183	178	174	155	145	

Performans eğrileri Performance Curves 1 – 6

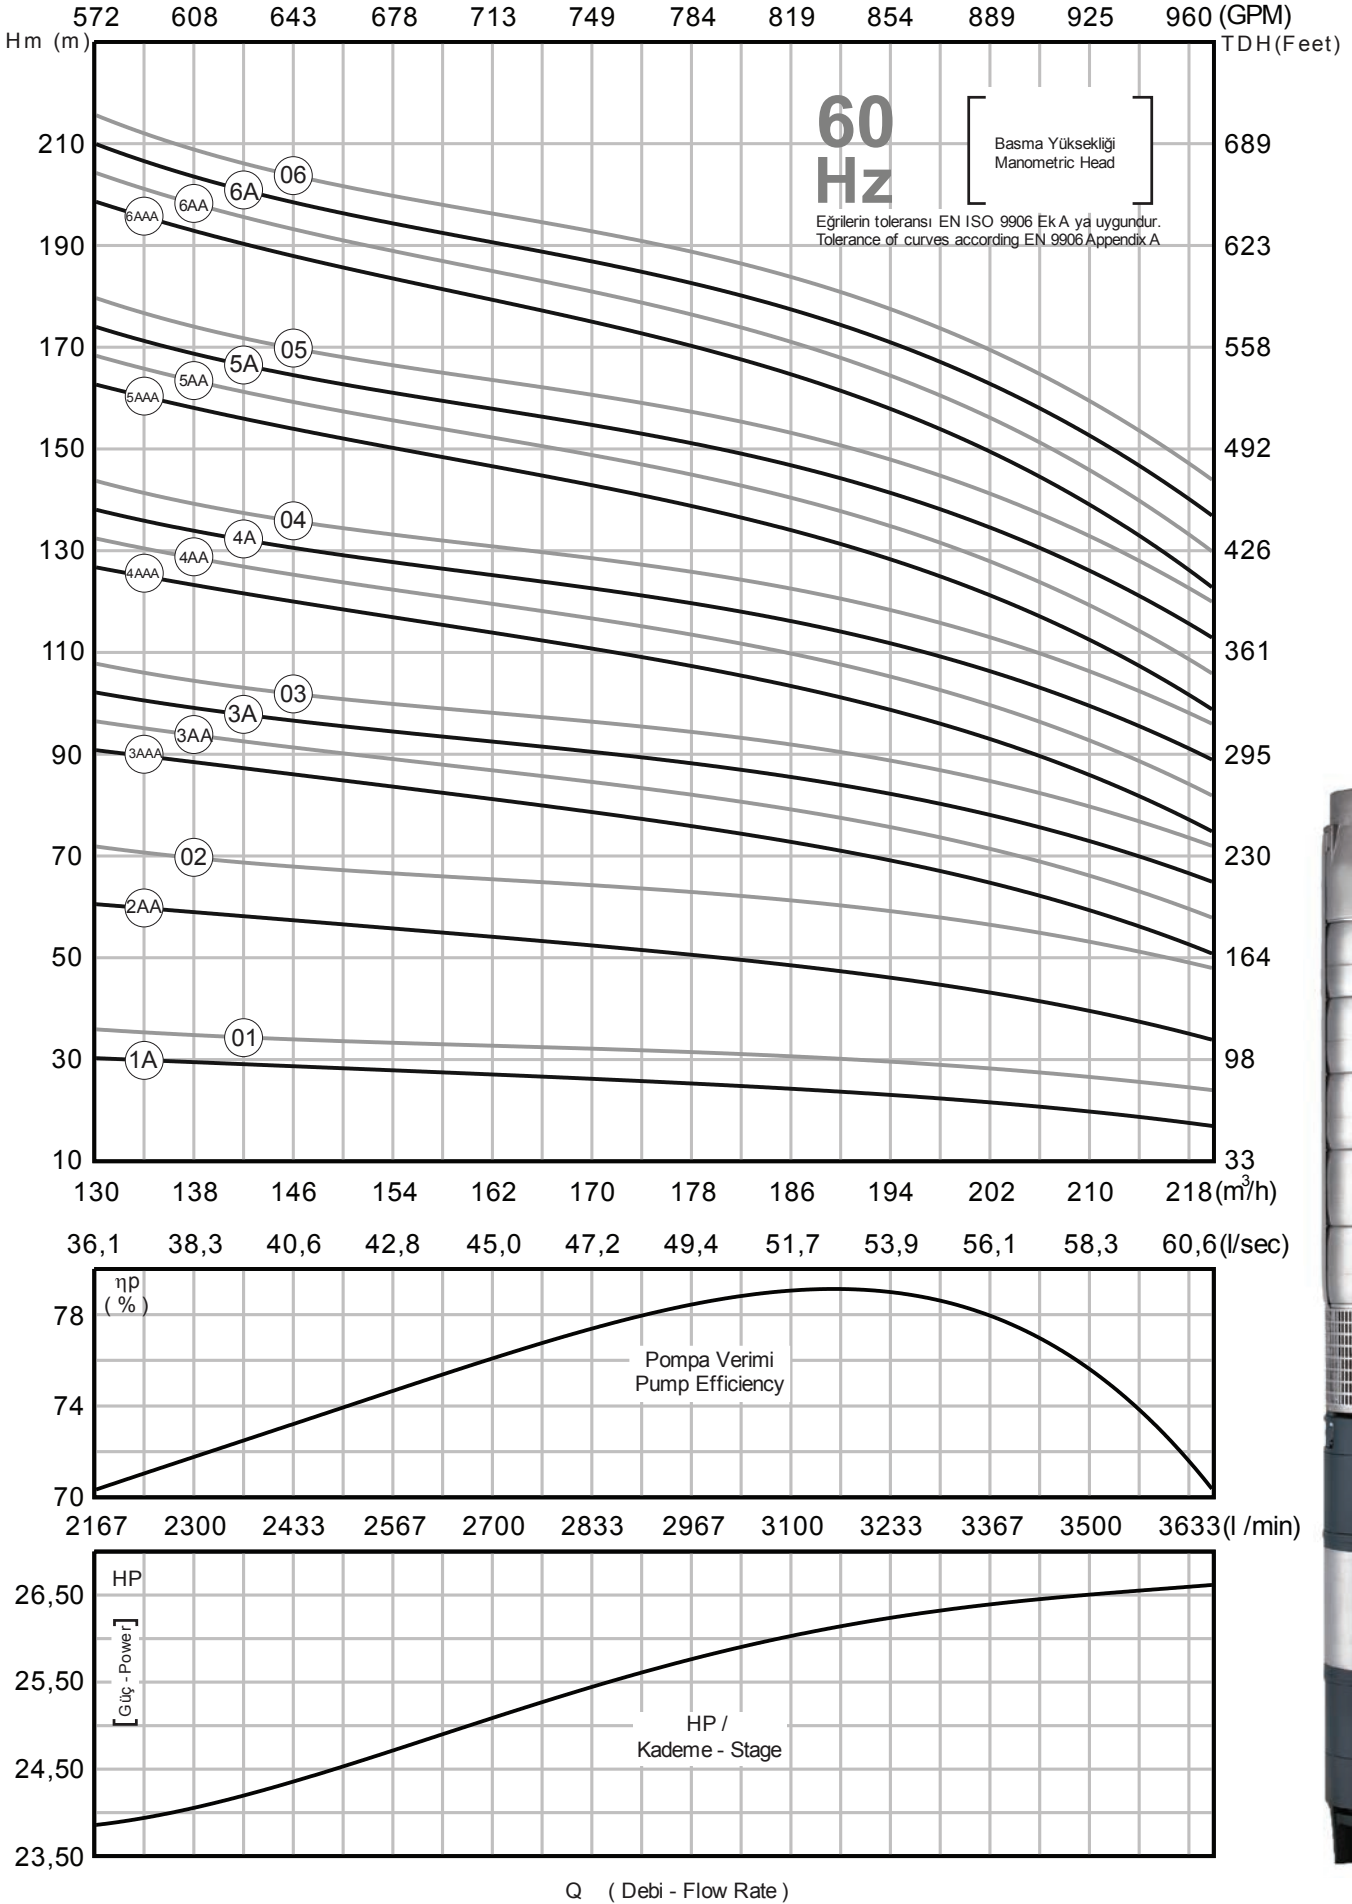

SS 10215


Impo

KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL PUMP

60 Hz

50 Hz seçim aralığı: Q= 170 m ³ /sa - 310 m ³ /sa Standart Klepe Çıkışı : 6" İçten Pasolu 11 Diş (NPT : Özel istek) Fan tipi: Semiaksiyel Dönüş : Saat Yönü Ters Bağlantı : NEMA Standardına uygun Mil Çapı : 45 mm	
Minimum sıvı seviyesi: Emiş süzgecinin altından itibaren 1200 mm. Maksimum pompa dış çapı (Kablo muhafazası ile birlikte): 232 mm	
Pompanan Sıvı: Kimyasal ve mekanik aşındırıcı olmayan akışkan. İzin verilen maksimum kum miktarı = 50 g/m ³ İzin verilen katı parçacık ölçüsü: Max 2mm	
İmalat ve güvenlik standartları: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Tarih 05 / 2013 REV. 0
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	

Operating range at 50 Hz: Q= 170 m ³ /h - 310 m ³ /h Standard Outlet : 6" Inside Threaded 11 TPI (NPT : Optional) Impeller type: Mixed flow Rotation : CCW Connection : According to NEMA Standard Shaft Diameter : 45 mm	
Minimum liquid level (NPSH) : 1200 mm from bottom of suction grid Maximum pump (Wet end) diameter - (Including cable guard): 232 mm	
Liquid being pumped: Chemically and mechanically non aggressive. Maximum allowable solid quantity = 50 g/m ³ Solid dimension: Max 2mm	
Construction and safety standards: TS 11146:1993 TS EN ISO 12100-1:2007	Date 05 / 2013 REV. 0
TS EN 809:2000 98/37/EC TS EN ISO 12100-2:2006	

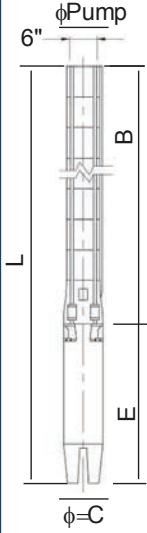

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)										AĞIRLIK / WEIGHT (kg)				
	8" HP	10" HP	kW	10"-8"	10"-10"	8"	10"	10"	8"	10"	ø PUMP	ø D	MOTOR		POMPA PUMP	TOPLAM TOTAL		
				L	L	E	E	B	ø = C	ø = C			8"	10"	10"-8"	10"-8"	10"-10"	
SS 1021501A	35	-	26	1816	-	1040	-	776	195	-	232	6"	140	-	51,6	191,6	-	
SS 1021501	50	-	37	1846	-	1070	-	776	195	-	232	6"	146	-	51,6	197,6	-	
SS 102152AA	70	-	52	2162	-	1210	-	952	195	-	232	6"	177	-	60,7	237,7	-	
SS 1021502A	75	-	55	2202	-	1250	-	952	195	-	232	6"	184	-	60,7	244,7	-	
SS 1021502	90	-	66	2317	-	1365	-	952	195	-	232	6"	204	-	60,7	264,7	-	
SS 1021503AAA	100	-	75	2558	-	1430	-	1128	195	-	232	6"	218	-	69,8	287,8	-	
SS 1021503AA	110	-	81	2628	-	1500	-	1128	195	-	232	6"	230	-	69,8	299,8	-	
SS 1021503A	125	125	92	2748	2472	1620	1344	1128	195	240	232	6"	252	300	69,8	321,8	369,8	
SS 1021503	125	125	92	2748	2472	1620	1344	1128	195	240	232	6"	252	300	69,8	321,8	369,8	
SS 1021504AAA	150	150	110	3109	2768	1805	1464	1304	195	240	232	6"	292	330	78,9	370,9	408,9	
SS 1021504AA	150	150	110	3109	2768	1805	1464	1304	195	240	232	6"	292	330	78,9	370,9	408,9	
SS 1021504	-	180	132	-	2888	-	1584	1304	-	240	232	6"	-	370	78,9	-	448,9	
SS 1021505AAA	-	200	147	-	3154	-	1674	1480	-	240	232	6"	-	400	88,0	-	488,0	
SS 1021505AA	-	200	147	-	3154	-	1674	1480	-	240	232	6"	-	400	88,0	-	488,0	
SS 1021506AA	-	250	185	-	3530	-	1874	1656	-	240	232	6"	-	464	97,1	-	561,1	
SS 1021506A	-	250	185	-	3530	-	1874	1656	-	240	232	6"	-	464	97,1	-	561,1	

POMPA TİPİ PUMP TYPE	MOTOR MOTEUR			m ³ /h	0	170	190	210	230	240	245	250	255	260	270	290	310	
	8" HP	10" HP	kW		l / min	0	2833	3167	3500	3833	4000	4083	4167	4250	4333	4500	4833	5167
					gpm	0	749	837	925	1013	1057	1079	1101	1123	1145	1189	1277	1365
SS 10215/01A	35	-	26	Basma Yüksekliği (m) Total Dynamic Head (m)	51	39	37	35	33	32	31	30	29	28	26	23	18	
SS 10215/01	50	-	37		60	47	44	42	41	40	39	39	38	37	36	33	27	
SS 10215/2AA	70	-	52		103	78	73	70	66	63	62	59	58	57	52	45	35	
SS 10215/02A	75	-	55		111	86	81	77	74	71	70	68	67	66	62	55	44	
SS 10215/02	90	-	66		120	94	88	85	82	79	78	77	76	75	72	65	54	
SS 10215/03AAA	100	-	75		154	117	110	105	98	95	93	89	87	85	79	68	53	
SS 10215/03AA	110	-	81		163	125	118	112	106	103	101	98	96	94	88	78	62	
SS 10215/03A	125	125	92		172	133	125	120	114	111	109	107	105	103	98	88	71	
SS 10215/03	125	125	92		180	141	132	127	122	119	117	116	114	112	108	98	80	
SS 10215/04AAA	150	150	110		214	164	154	147	139	135	132	128	125	122	114	100	79	
SS 10215/04AA	150	150	110		223	172	162	154	147	143	140	137	134	131	124	110	89	
SS 10215/04	-	180	132		240	188	176	169	163	159	156	155	152	150	144	131	107	
SS 10215/05AAA	-	200	147		274	211	198	189	180	174	171	166	163	160	150	133	106	
SS 10215/05AA	-	200	147		283	219	206	197	188	182	179	175	172	169	160	143	116	
SS 10215/06AA	-	250	185		343	266	250	239	229	222	218	214	210	206	196	176	142	
SS 10215/06A	-	250	185		352	274	257	246	237	230	226	223	219	215	206	186	152	

Performans eğrileri Performance Curves 1 – 6

